




ТОВ «Скло-Сервіс»
вул. Різдва, 173/6, Черкаси, Україна, 18003
тел./факс: +38 0472 71-28-18, 64-22-04
e-mail: info@skloservis.com.ua
www.skloservis.com.ua

Ми - завод-виробник з 1996 року, лідери в регіоні! **СЕРВІС: ВІД ПРОЕКТУВАННЯ ДО МОНТАЖУ!**

Розпродаж обладнання для обробки скла!

Верстат YG9-45E для обробки кромки скла дев'ятишпindelний Б/В

Ціна: 6 000 \$

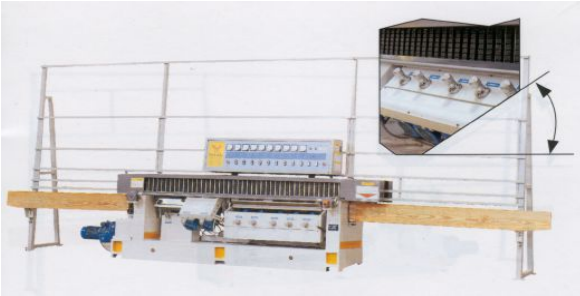

Технічні характеристики:

Допустима товщина оброблюваного скла 3-25 мм
Допустимі габарити скла: Мін 100mm x 100mm, Мах 3000 x 2500
Допустима несуча здатність конвеєра не більше 40.0 кг/м
Продуктивність швидкість конвеєра 0,5 - 3 м/хв
Припуск на шліфування не більше 3 мм
Кут повороту головних шпindelів під кутову шліфовку 0-45°
Смність баків для охолоджуючої рідини (шліф / полиров) 400/100 л
Витрата (рециркуляційний) охолоджуючої рідини 280 л/хв
Номінальна напруга живлення 3 x 380 В (50 Гц)
Встановлена потужність обладнання 15 кВт
Висота робочої осі транспортера скла 750 мм
Габаритні розміри (Д x Ш x В) 8000 x 1000 x 3000 мм
Маса 3500 кг

Верстат YH9.320 для обробки кромки скла дев'ятишпindelний Б/В

Ціна: 7 000 \$



Технічні характеристики:

Допустима товщина оброблюваного скла 3-28 мм
Допустимі габарити скла: Мін 80mm x 80mm, Мах 3000 x 2500
Допустима несуча здатність конвеєра не більше 40.0 кг/м
Продуктивність швидкість конвеєра 0,8 - 3 м/хв
Припуск на шліфування не більше 3 мм
Розмір фаски не більше 5 мм
Смність баків для охолоджуючої рідини (шліф / полиров) 400/100 л
Витрата (рециркуляційний) охолоджуючої рідини 280 л/хв
Номінальна напруга живлення 3 x 380 В (50 Гц)
Встановлена потужність обладнання 15 кВт
Висота робочої осі транспортера скла 750 мм
Габаритні розміри (Д x Ш x В) 7000 x 1500 x 2500 мм
Маса 3500 кг

Миюча машина JYX-1600C **НОВА!!!**

Ціна: 8 000 \$




Особливості:

Горизонтальна миюча машина використовується для миття і сушки плоского скла.
Складається головним чином із завантажувальної, промивної, сушильної секцій та секції розвантаження.
Головний привід - ланцюговий привід і безступінчасте регулювання швидкості.
Всі кришки машини, металева пластина, завантажувач води в завантажувальній секції - нержавіюча сталь.
Передавальні гумові ролики машини - це вулканізована гума (повна оболонка вулканізованої гуми).
Машина має 4 пари щіток, 3 пари губчастих роликів і 1 резервуар.

Технічні характеристики:

Габаритні розміри (Д x Ш x В) 4000 мм x 2150 мм x 1000 мм
Допустимі габарити скла: 1600 мм x 2000 мм Мін. 200 мм x 200 мм
Допустима товщина оброблюваного скла 3 мм - 19 мм,
Продуктивність швидкість: 0,75 - 3,5 м/хв
Висота столу: 810 ± 10 мм
Встановлена потужність обладнання 13 кВт
Маса близько 1000 кг
Електроживлення: 380 В 50 Гц



Джерело води: міська вода і деіонізована вода в якості доповнення (покупці повинні самі підготувати обладнання для деіонізованої води).

Контактні дані:

Менеджер з постачання: Микола +38(050) 464-13-93

Генеральний директор: Василь Вікторович +38(050) 313-76-28 (Viber)